




BEKEMBLOCK

АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК

высокого качества

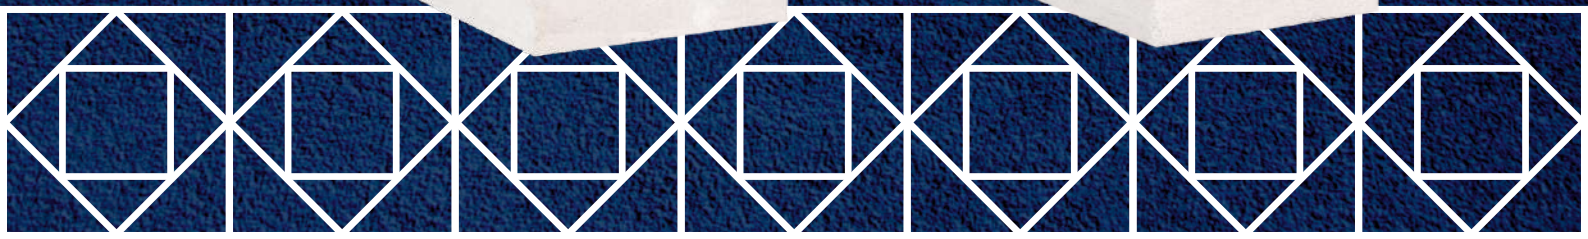



ВВЕДЕНИЕ

Завод "Кант ТШП" ведёт свою историю с 1967 года и является производителем хризотилцементной продукции на территории Кыргызской Республики.

В 2023 году была создана дочерняя компания Кант Девелопмент для производства автоклавного газобетонного блока под брендом Bekemblock. Запуск первой в Кыргызстане линии по производству автоклавных газобетонных блоков "BEKEMBLOCK" обеспечит строительную отрасль страны высококачественным и энергоэффективным материалом.





АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК



Автоклавный газобетонный блок Vekemblock представляет собой современный **энергосберегающий** строительный материал. Благодаря своим уникальным свойствам, он обеспечивает в **три** раза большую теплоизоляцию по сравнению с традиционным кирпичом, что позволяет сократить затраты на электроэнергию и строительство.

Выпуск автоклавного газобетона
до 300 тысяч кубометров ежегодно



СОСТАВ

ИЗВЕСТЬ



ЦЕМЕНТ




**КВАРЦЕВЫЙ
ПЕСОК**



**АЛЮМИНИЕВАЯ
ПАСТА, ВОДА**





ГИПС

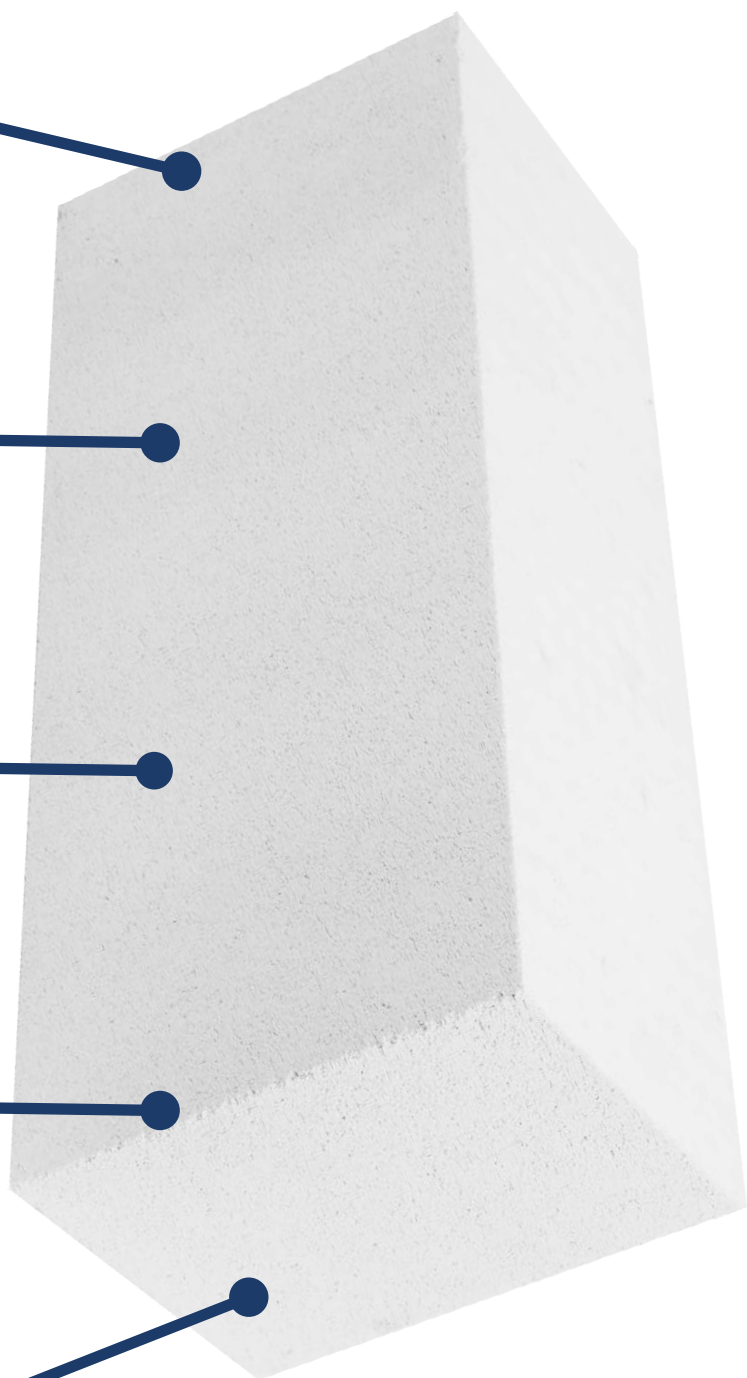





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ

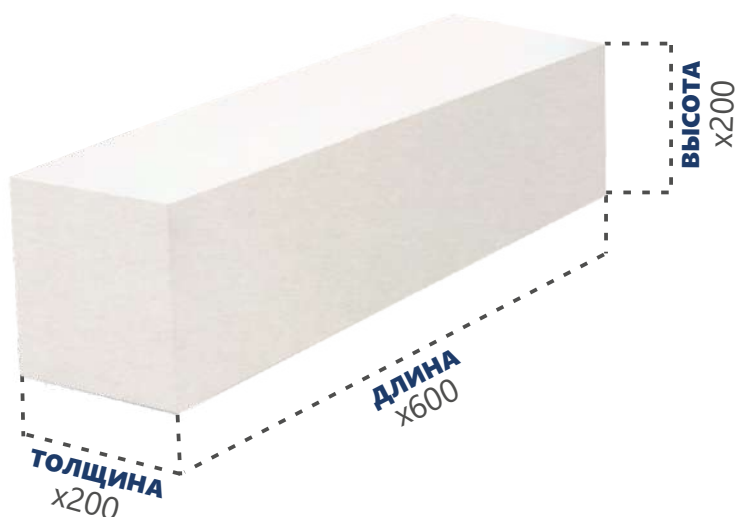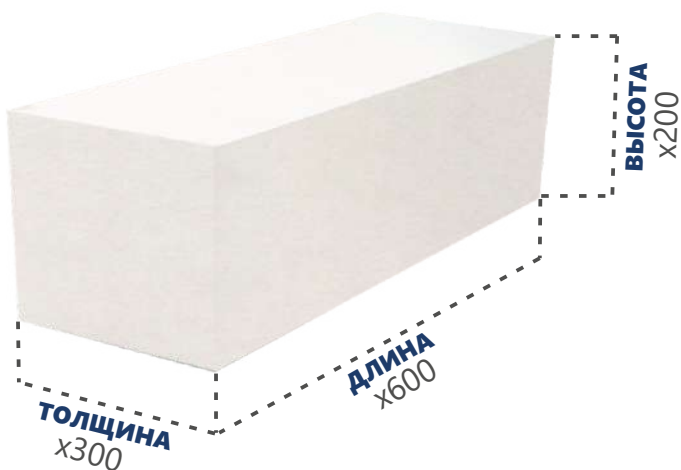

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ БЛОКИ

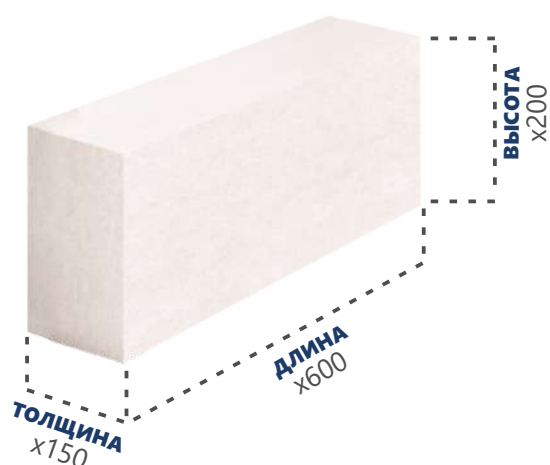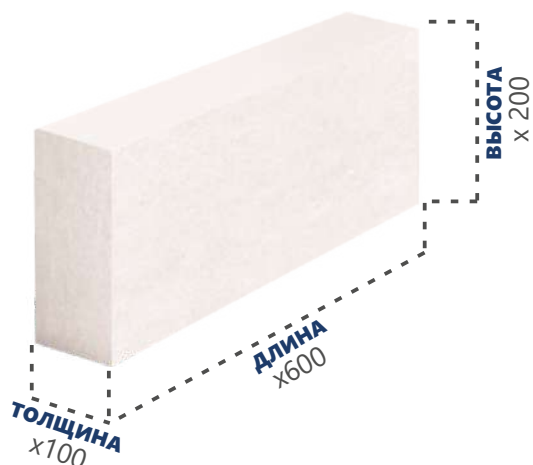



СТЕНОВЫЕ БЛОКИ BEKEMBLOCK



ПРИМЕНЕНИЕ:



Возведение
внутренних
и наружных стен



Возведение жилых,
общественных
зданий;



Реконструкция,
перепланировка;



Обустройство
мансард и
крыш.



ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ БЛОКИ

Применение
автоклавных
перегородочных
блоков
в строительстве
и дизайне:



Создание межкомнатных перегородок.



Реализация сложных дизайнерских проектов:
блоки позволяют воплощать в жизнь самые смелые
и инновационные дизайнерские идеи.



Оформление ванных комнат



ПРЕИМУЩЕСТВА



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА




МОРОЗОСТОЙКОСТЬ






СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ


ПРИМЕР АНКЕРОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНКЕРНОЙ ГИЛЬЗЫ




Просверлить
отверстие.




Установить
анкерную гильзу.



Заполнить
гильзу раствором.




Установить резьбовую
шпильку или втулку.




Дать раствору
затвердеть. Готово!


ПРИМЕР АНКЕРОВКИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНКЕРНОЙ ГИЛЬЗЫ




Дважды продуть
и прочистить щеткой
просверленное
отверстие.




Еще раз дважды
продуть отверстие.



Заполнить
гильзу раствором.



Установить резьбовую
шпильку или втулку.



Дать раствору
затвердеть. Готово!



КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

**Таблица 4.2 - Коэффициенты теплопроводности
и паропроницаемости ячеистых бетонов**

Марка бетона по средней плотности	Коэффициент теплопрово- дности бетона в сухом состоянии λ_0 , Вт/(м·°C)	Коэффициент паропрони- цаемости бетона мг/(м·ч·Па)	Расчетные коэффициенты теплопрово- дности λ , Вт/(м·°C) для условий А, $W = 4\%$	Расчетные коэффициенты теплопрово- дности λ , Вт/(м·°C) для условий Б, $W = 5\%$
D200	0,048	0,30	0,056	0,059
D300	0,072	0,26	0,084	0,088
D400	0,096	0,23	0,113	0,117
D500	0,12	0,20	0,141	0,147
D600	0,14	0,16	0,17	0,183
D700	0,17	0,15	0,199	0,208



РАЗМЕРЫ:

ПЛОТНОСТЬ БЛОКА 600 КГ/М³

Размер блока (ДхВхШ), мм	Количество в поддоне/ паллете шт.	Масса блока (в сухом виде), кг.	Объем в паллете/ поддоне, м ³	Площадь, занимаемая в поддоне/ паллете, м ²
600x300x100	96	10,8	1,728	17,28
600x300x150	64	16,2	1,728	11,52
600x300x200	48	21,6	1,728	8,64
(600x300x250)*	40	27,0	1,80	7,2
600x300x300	32	32,4	1,728	5,76
600x200x100	144	7,2	1,728	17,28
600x200x150	96	10,8	1,728	11,52
600x200x200	72	14,4	1,728	8,64
(600x200x250)*	60	18,0	1,80	7,2
600x200x300	48	21,6	1,728	5,76

Примечание: « * » -Этот размер блока будет подлежать дополнительной стоимости из-за дополнительных расходов на обработку при изготовлении.



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ:

ПЛОТНОСТЬ БЛОКА 500 КГ/М³

Размер блока (ДхВхШ), мм	Количество в поддоне/ паллете шт.	Масса блока (в сухом виде), кг.	Объем в паллете/ поддоне, м ³	Площадь, занимаемая в поддоне/ паллете, м ²
600x300x100	96	9	1,728	17,28
600x300x150	64	13,5	1,728	11,52
600x300x200	48	18	1,728	8,64
(600x300x250)*	40	22,5	1,80	7,2
600x300x300	32	27	1,728	5,76
600x200x100	144	6	1,728	17,28
600x200x150	96	9	1,728	11,52
600x200x200	72	12	1,728	8,64
(600x200x250)*	60	15,0	1,80	7,2
600x200x300	48	18	1,728	5,76

Примечание: « * » -Этот размер блока будет подлежать дополнительной стоимости из-за дополнительных расходов на обработку при изготовлении.



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ:


ПЛОТНОСТЬ БЛОКА 400 КГ/М³

Размер блока (ДхВхШ), мм	Количество в поддоне/ паллете шт.	Масса блока (в сухом виде), кг.	Объем в паллете/ поддоне, м ³	Площадь, занимаемая в поддоне/ паллете, м ²
600x300x100	96	7,2	1,728	17,28
600x300x150	64	10,8	1,728	11,52
600x300x200	48	14,4	1,728	8,64
(600x300x250)*	40	18,0	1,80	7,2
600x300x300	32	21,6	1,728	5,76
600x200x100	144	4,8	1,728	17,28
600x200x150	96	7,2	1,728	11,52
600x200x200	72	9,6	1,728	8,64
(600x200x250)*	60	12	1,80	7,2
600x200x300	48	14,4	1,728	5,76

Примечание: « * » -Этот размер блока будет подлежать дополнительной стоимости из-за дополнительных расходов на обработку при изготовлении.



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

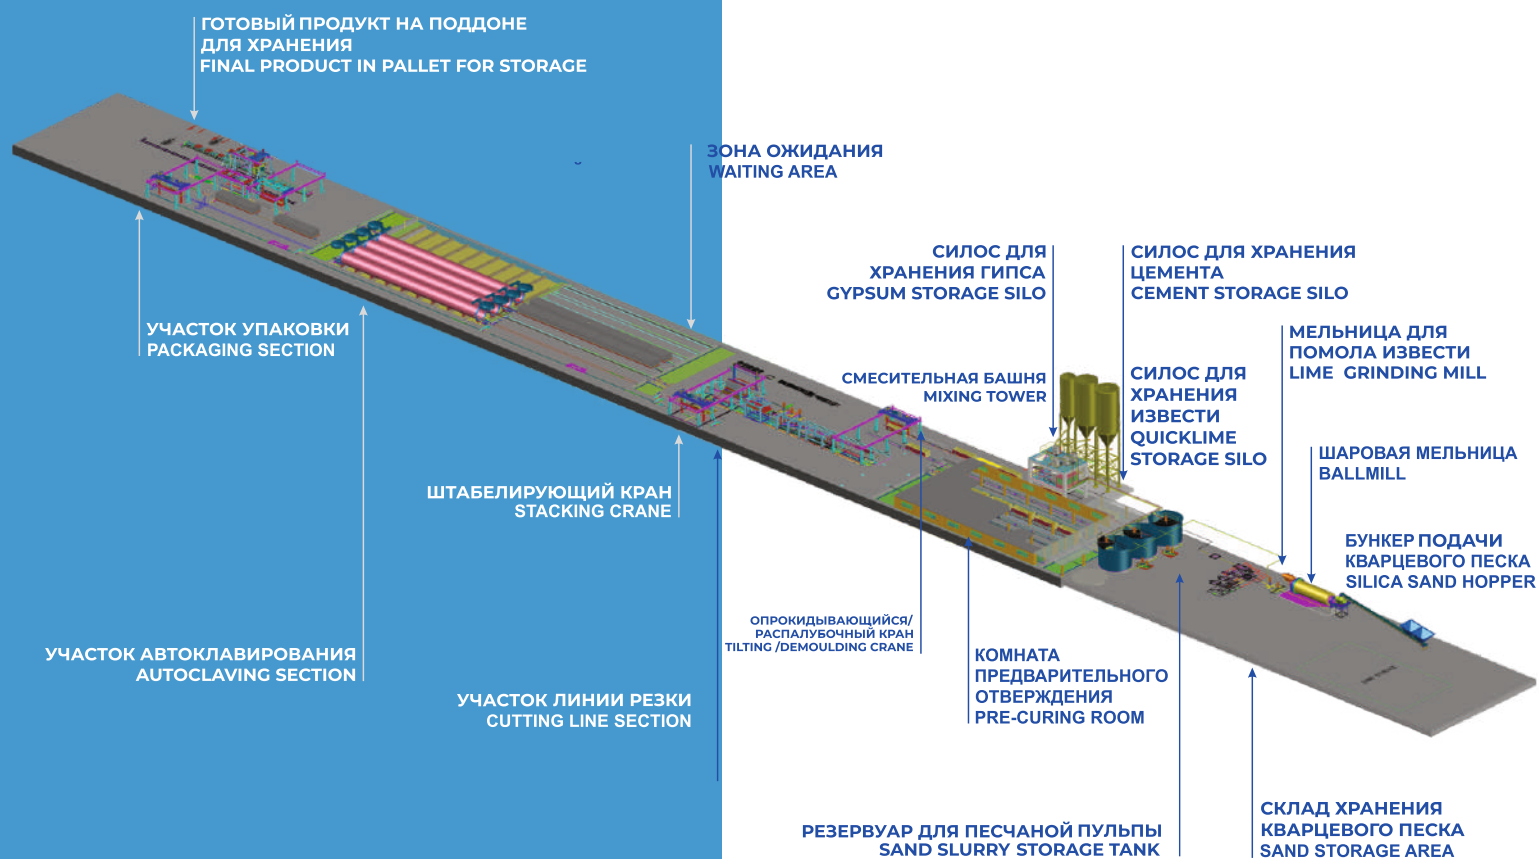



ИНСТРУМЕНТЫ

РУЧНАЯ ПИЛА

Необходим для быстрой и точной резки блоков.



УГОЛОК

Служит для обеспечения точности при резке блоков.



КЕЛЬМА-КОВШ

Для нанесения клеевой смеси в размере производимого нами продукта, 100 мм, 150 мм, 200 мм или даже 250 мм или 300 мм



КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

Используется для монтажа блоков, не оставляя никаких следов



РУБАНОК

Предназначен для устранения перепадов высот в кладке бетона



БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА

Предотвращает трещины



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

При больших объемах, удобно использовать ленточнопильный станок



СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР

Для смешивания строительных растворов, плиточных клеев



ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ


Для нанесения тонкослойного раствора и нарезания канавок



ДЮБЕЛЬ

Применяется в комплекте с шурупом для крепления конструкций к газобетонному блоку



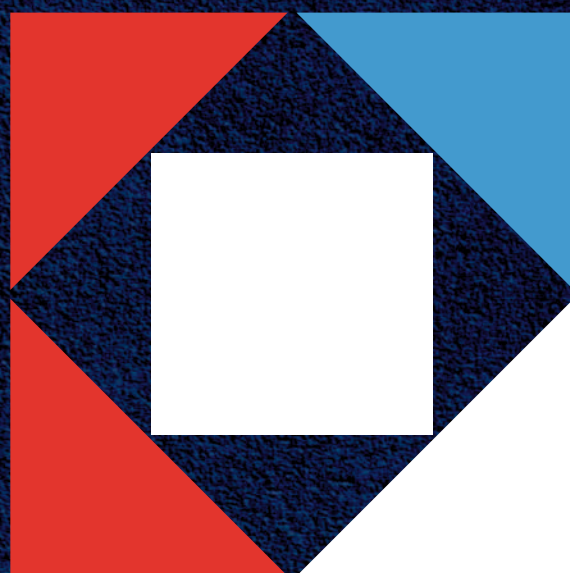

BEKEMBLOCK

КОНТАКТЫ

+996 995 55 22 22

САЙТ

WWW.BEKEMBLOCK.KG

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: SALES@BEKEMBLOCK.KG

МАРКЕТИНГ: MARKETING@BEKEMBLOCK.KG

ОТДЕЛ КАДРОВ: HR@BEKEMBLOCK.KG

